



SD2 FICHE TECHNIQUE

Système
Système 2 voies

Bande passante
20 Hz - 18.000 Hz

Niveau de pression acoustique
119 dB

Impédance
40 ohms

Longueur du câble
140 cm




aubergine
metallic

www.inear.fr // infos@inear.fr

InEar GmbH & Co. KG / Nordring 25 / 64807 Dieburg / Germany / www.inear.de

INEAR
hear the difference

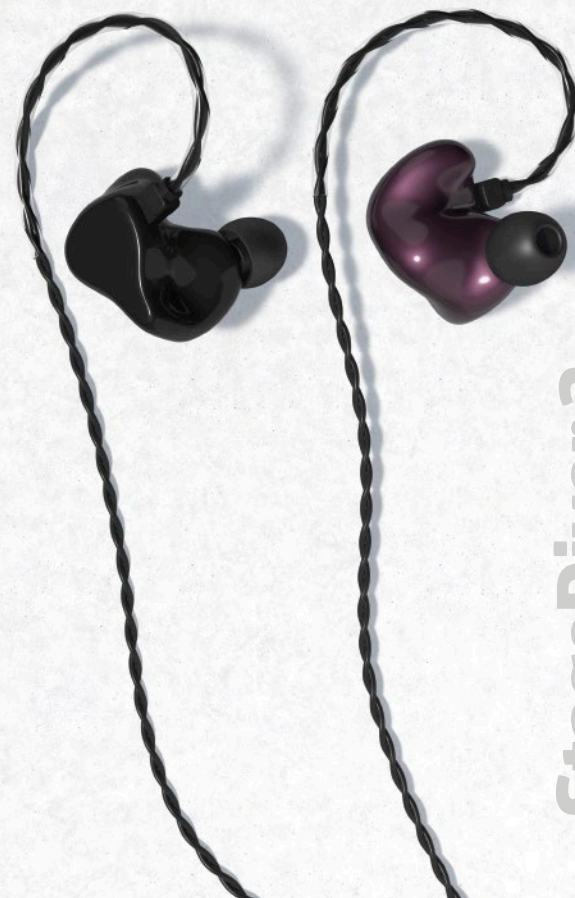

StageDiver 2




Oreillettes universelles issues d'un mix de centaines d'empreintes scannées

StageDiver 2

StageDiver 2 est très populaire auprès des chanteurs et des guitaristes : il développe ses atouts dans les fréquences médiums, ce qui assure une excellente audibilité vocale et maintient la guitare présente dans le mix.

Un contrôle parfait est ainsi garanti. Grâce au réglage optimal de la technologie micro-électronique, StageDiver 2 reproduit finement les instruments à basses fréquences.

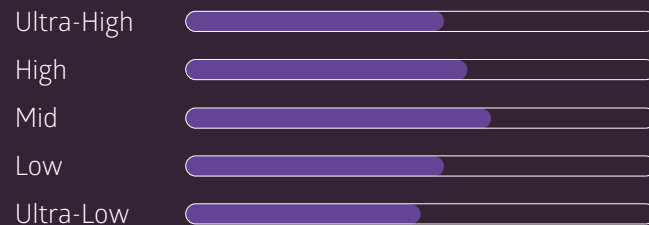

INEAR
hear the difference

Différentes tailles et modèles de eartips

Logement coloré dans la partie interne de l'oreille



petite
taille
disponible

Face externe noire dans la partie extérieure de l'oreille