



petite
taille
disponible

PP8 FICHE TECHNIQUE

Systeme

Systeme 4 voies avec 8 drivers par oreille
2 switch pour ajuster la sonorité

Bande passante

10 Hz - 20.000 Hz

Niveau de pression acoustique

120 dB

Impédance

34 ohms

Longueur de câble

140 cm

black
matt



www.inear.fr // infos@inear.fr

InEar GmbH & Co. KG / Nordring 25 / 64807 Dieburg / Germany / www.inear.de

INEAR
hear the difference



ProPhile 8

Un booster de basse de 3db et un booster d'aigu de 2db intégrés peuvent être activés au besoin.

booster
aiguë

booster
basses




ProPhile 8

LA référence - Le Earmonitor le plus précis du marché.


En studio, les huit pilotes parfaitement compatibles intégrés du PP8 révèlent leur plein potentiel. La netteté absolue dans toutes les fréquences, la représentation la plus précise, même des basses les plus basses et des hautes les plus claires, font du PP8 le produit de référence de niveau supérieur absolu.

linéaire


(disponible en PP8L)

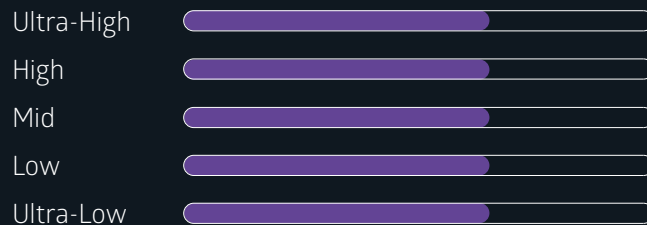

aigu ON

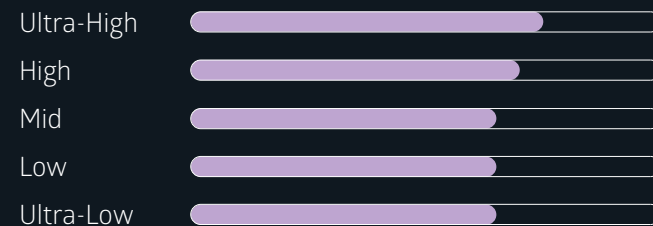

basses ON

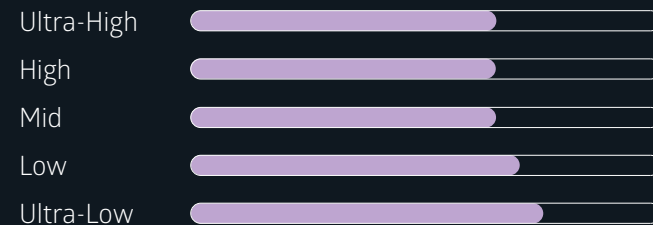

aigu & basses ON

(disponible en PP8VS)

